

PLATE-FORME PRM

**L'équipement
incontournable
pour la sécurité
de vos chantiers**



PLATE-FORME PRM : La sécurité bien pensée

ROBUSTE

- Structure monobloc.
- Auvent grillagé en partie arrière.
- Système de sécurité automatique anti-basculement.
- Plateau bois contre-plaqué 30mm.

REPLIABLE

- Empilable en colis stables.
- S'adapte aux impératifs de transport et de stockage.

ADAPTABLE

- Pour toutes vos configurations.
- Différents types d'attaches volantes.

MODULABLE



- En longueur : extensibles, réglables au pas de 5cm.
- En largeur : largeur de circulation 1,70m mini jusqu'à 2,50m grâce à des extensions arrières.
- En appui bas : rallonge de consoles, fermes de reprise etc.



**PLATE-FORME ENTièrement
COLISABLE ET IMPERDABLE**



Caractéristiques dimensionnelles

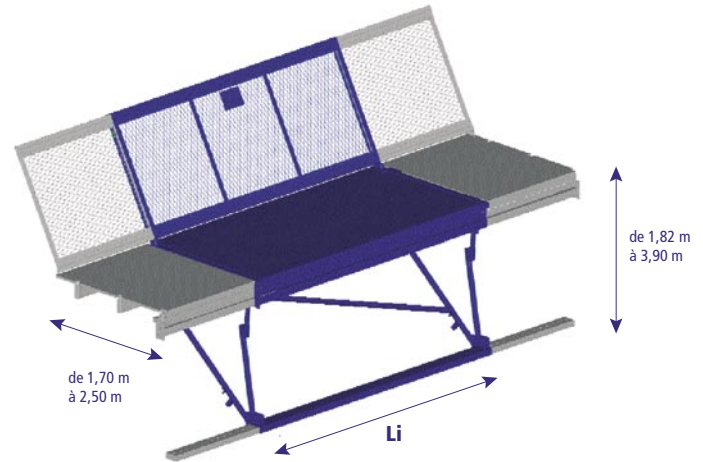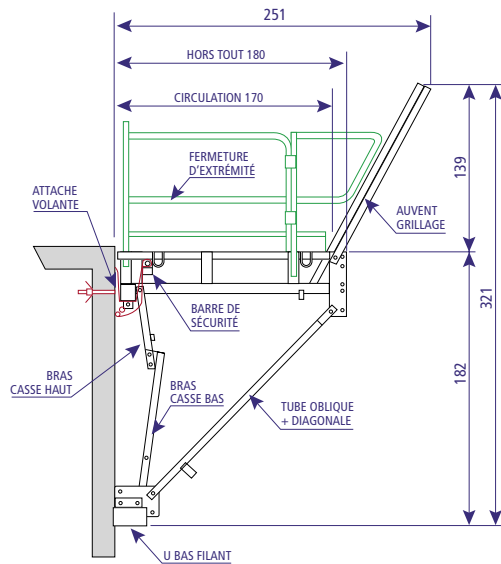

Li : Longueur intervalle
Le : Longueur extensibles


Gamme de produits

Les 4 modules de bases sont réglables, au pas de 5 cm.

Module : 2F1100

Longueur : 1,10 à 2,50 m


Le = 0,20 mini Le = 0,75 maxi



Module : 2F1900

Longueur : 2,60 à 2,50 m


Le = 0,20 mini Le = 1,10 maxi



Module : 2F3700

Longueur : 4,00 à 6,60 m


Le = 0,20 mini Le = 1,50 maxi



Module : 4F5500

Longueur : 4,00 à 6,60 m

Le = 0,20 mini Le = 1,10 maxi



NOTA

le module 4F de 5,80 à 7,60 m est réalisé à l'aide de 2 modules 2F1900 avec un élément de jonction.

Charges admissibles



- **Poids plate-forme :**
160 daN/ml (200 daN/ml avec extension arrière)
- **Surcharge de circulation :**
180 daN/m²
- **Hauteur banche maxi :**
8,50 m (150 daN/m²)

▶ DÉPLIAGE



Ouverture de l'auvent.



Brochage de l'auvent.



Mise en place des fermetures.



Débrochage du pied.



Elingage avant.

Elingage puis levage lent.



Plate-forme prête à l'emploi.


Brochage suivant config.

▶ REPLIAGE


Reprendre la procédure de Montage et exécuter les phases dans l'ordre inverse.

▶ TRANSPORT

Empilage ferme sur ferme sur **5 niveaux maxi**.

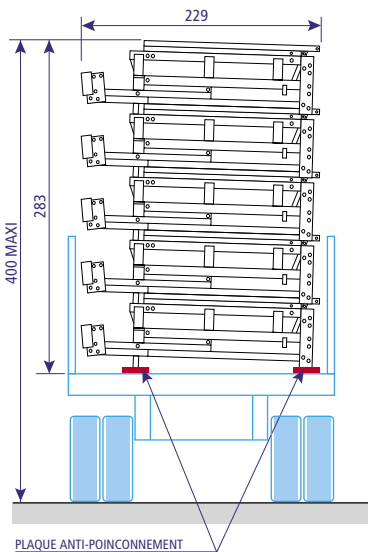


▶ MANUTENTION

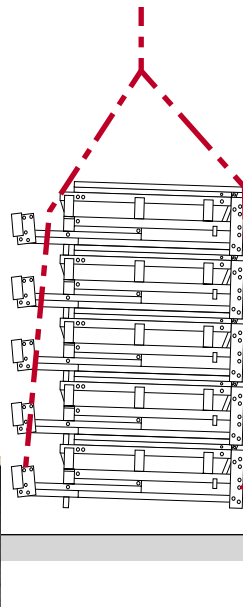

▶ STOCKAGE

Empilage ferme sur ferme sur **6 niveaux maxi** (sauf module 2F1100 : **3 niveaux maxi**).

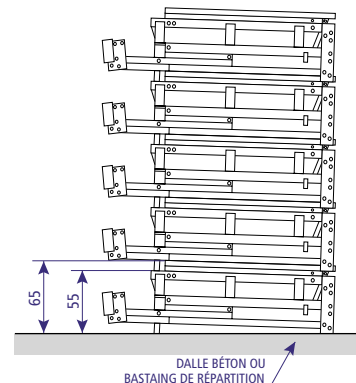


Nombre d'unités maxi par colis

	2F1100	2F1900	2F3700	3F3700	4F5500
Sans retour d'angle	3	5	5	3	3
Avec 2 retours d'angle maxi	-	3	5	3	3


PLATE-FORME REPLIABLE MODULABLE

Conforme à la norme AFNOR NF P 93 351


PRM



Retour d'angle monobloc
avec levage intégré



Anneau de levage intégré
permettant le déverrouillage
du système de sécurité.



Les attaches volantes
sont prévues pour recevoir
un montant garde-corps Ø 49 mm.



**SIÈGE SOCIAL
ET UNITÉ
DE PRODUCTION**
ZONE INDUSTRIELLE
BP 10
86110 MIREBEAU
Tél. : 05 49 50 41 69
Fax : 05 49 50 47 73
www.sateco.fr