


SATECO BTP

Sécurité

PODIUM PCE 2



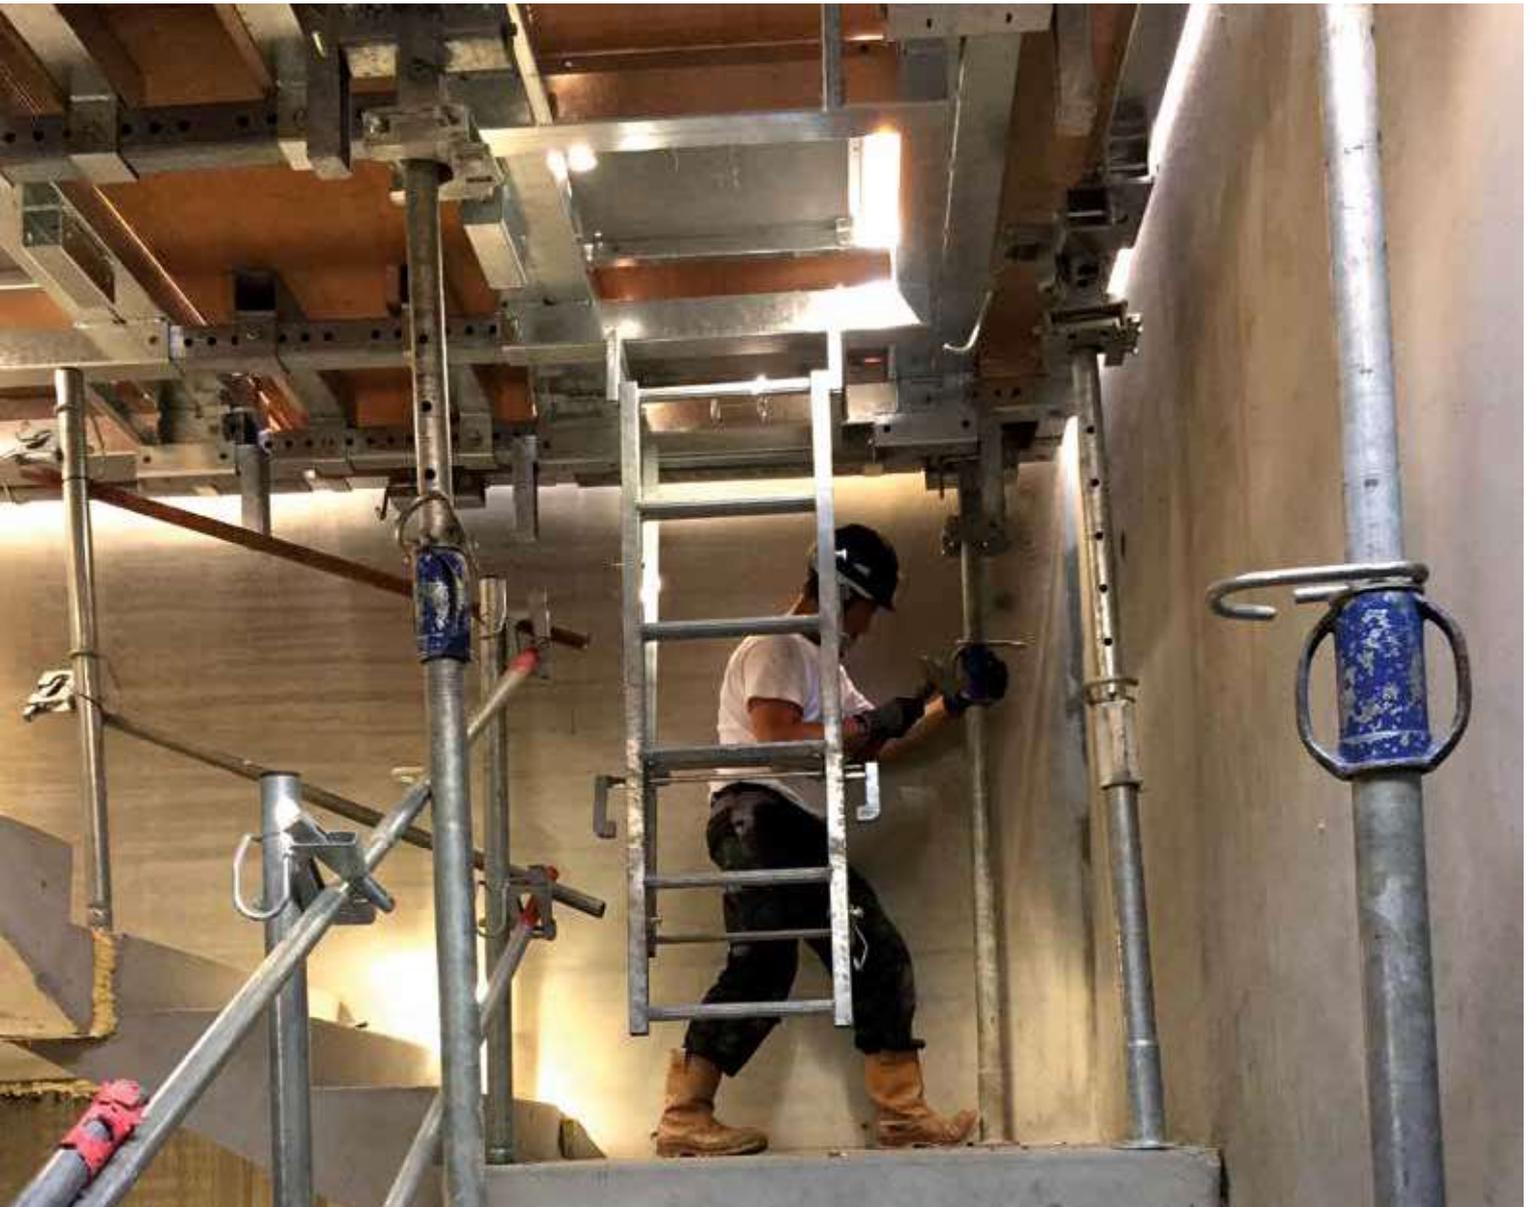


Le PCE 2 est un podium destiné à la sécurisation des escaliers en cours de mise en oeuvre.

Pour quels types d'escalier ?



Escalier balancé avec et sans fût.



Escalier droit 1/2 palier intermédiaire avec et sans mur d'échiffre.



Escalier hélicoïdal à fut central.




Escalier droit.

Avec différentes formes de noyaux et de marches.

Une combinaison de module pour chaque forme d'escalier ?



Module 2A+2B



Module A+A



Module A+A#2



Modules A+A+B

Les appuis du PCE 2 sur l'escalier existant :

- Par appui périphérique sur étais 3T mini et petit pied au niveau supérieur.
- Par appui sur l'avant dernière marche.
- Par appui sur le palier à l'aide de cornières mobiles.



PODIUM PCE 2

Caractéristiques techniques

BREVETS
DÉPOSÉS



Module A équipé de l'accès (trappe + échelle)



Module B



Module de jonction A+A et/ou A+B



2 Modules A



1 module A + 1 module B

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Le PCE est composé de 2 modules qui se lient à la demande, avec un kit de jonction, afin de répondre à tous les modèles de PCE 2.

LES DIMENSIONS :

- Module A : longueur 2,16 m à 3,86 m - Largeur : 1,14 m à 1,74 m
- Module B : longueur 1,14 m à 2,34 m - Largeur : 1,14 m à 1,74 m

L'ensemble des plateaux du PCE 2 sont équipés de plancher en contreplaqué de 30 mm avec trappe d'accès en composite

CONFORME
À LA NORME

NFP 93351

