

CTR 4010

LA BANCHE COURBE



Rayon mini 2,00m

Assemblage en superposition



Pièce d'assemblage bas



Pièce d'assemblage haut



Assemblage en juxtaposition

Pièce d'assemblage



Épingle d'assemblage



Béquille

Poignée coulissante



Sabot de partie basse




Raidisseurs hauts



Avec plateau de bouchage, facilité d'entretien.

Boîtes et tendeurs

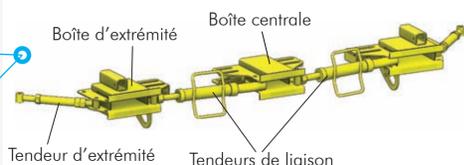

Boîte d'extrémité

Boîte centrale

Tendeur d'extrémité

Tendeurs de liaison

Réglage de l'aplomb




Vérin de pied réhaussé

LA GAMME



KIT DE CINTRAGE AUTOMATIQUE

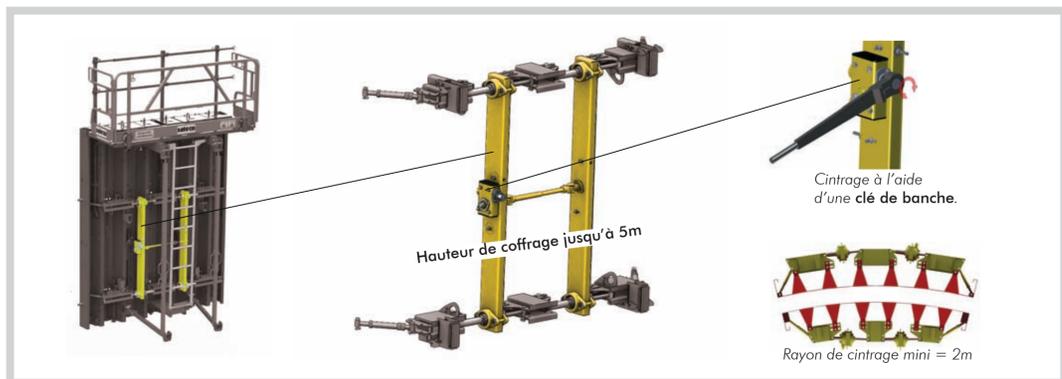

ERGONOMIE, SÉCURITÉ...

ROBUSTESSE

Pression admissible: 10 tonnes/m²

2 niveaux de boîtes entretoises (à 0.5m et 1.9m du bas du panneau)



Tous les accessoires de sécurité sont intégrés au panneau, y compris la protection face avant.



Marche pied colisable encore plus large.



Boîte à outils.




Volets d'extrémités extensibles.



Platelage avec trappe d'accès sans bracon.



...et productivité!

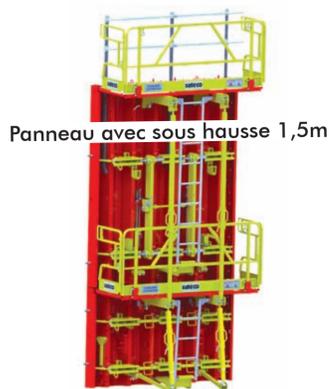

Configuration représentée sans équipements de stabilité au vent. La stabilisation des banches est obligatoire en configuration chantier (cf. documentation technique).


DÉCHARGEMENT



CMU 3.2T à 60°



CMU 2T à 60°



ÉLINGAGE

2 points de levage en position coffrage
4 points de levage en position à plat

COLISAGE

MANUTENTION : 4 panneaux maxi
TRANSPORT : 4 panneaux maxi

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Glissière d'about



NOUS AVONS UN MONDE À BÂTIR

STABILITÉ

