




Pour les cas d'utilisation se référer au chapitre : **07.21-TOUR D'ETAIEMENT SUR PLATE-FORME**



Modules M1 ou M2:


1 tour 4 pieds. Centré sur la plateforme

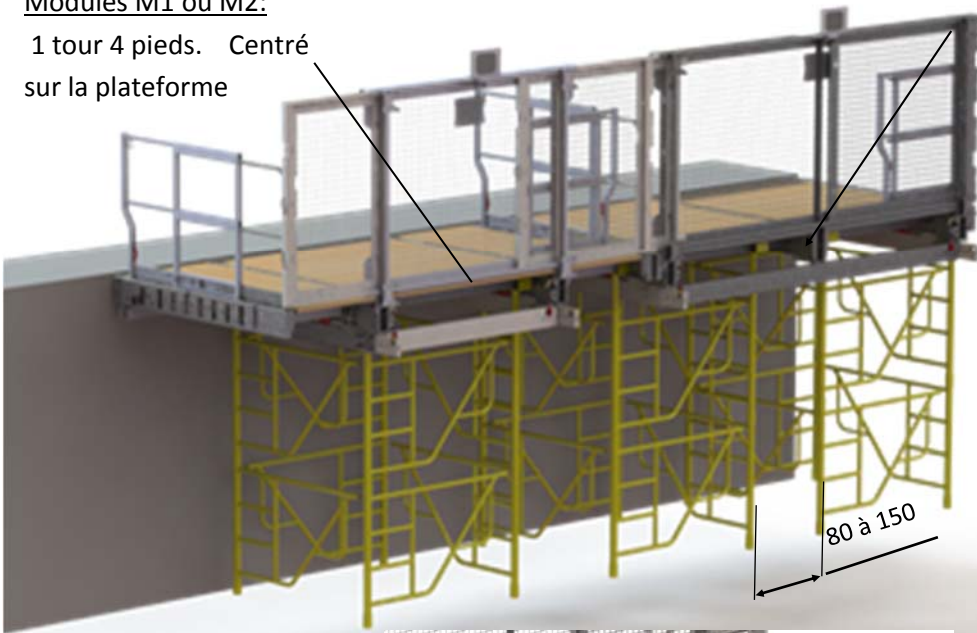

Exemple: Touréchaf Mills


Modules M3:

2 x tours 4 pieds
(pour 1 tour 6 pieds, consulter SATECO).

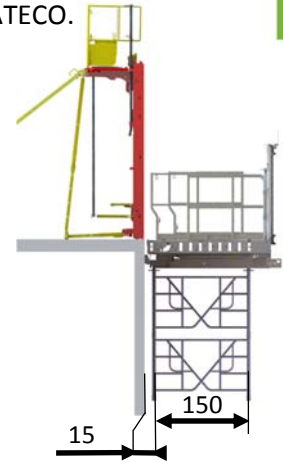


Ø17 pour ancrage tête d'attache
(à définir suivant configuration).

4 boulons
HM 12X35




Dos de la tête
à mettre en
appui sur le
voile

Vérin de tête
Mills Standard

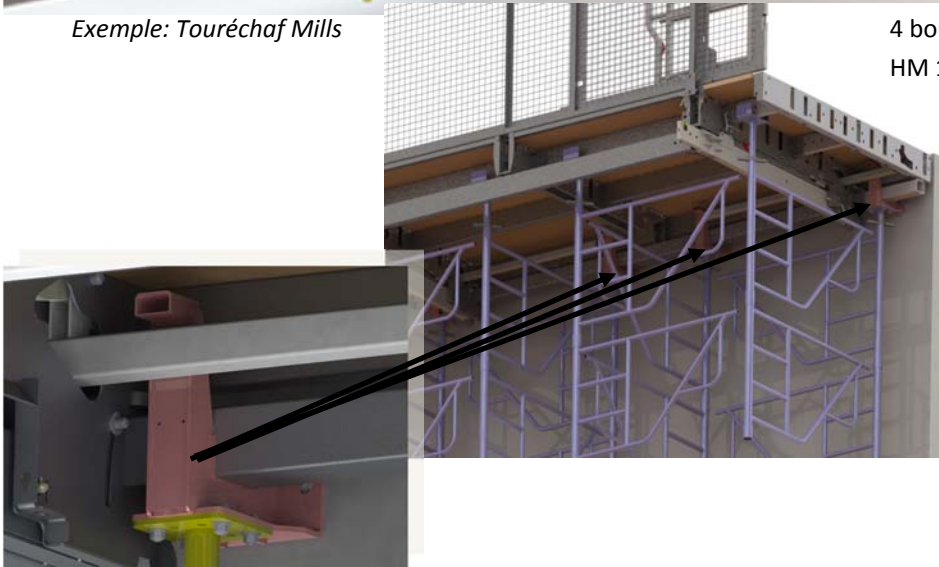

Tête type attache volante pour Tourechaf Mills à fixer au voile .

La tour d'étalement ne dispense pas d'une fixation au voile : nous consulter pour l'utilisation de têtes fixées au mur (exemple ci-dessus) ou utilisez des attaches standard ou AVRI (2 par plateforme).



Dans ce cas, la PTE devra être décollée de 1 à 2cm par rapport à l'appui de l'attache volante afin de s'assurer que la tour d'étalement supporte à elle seule les efforts.

NOTA: pour toute autre type de tour, consulter SATECO.

