


MANUTENTION

NOMBRE D'UNITÉS MAXI PAR COLIS :


	SANS RETOUR D'ANGLE	AVEC 2 RETOURS D'ANGLE MAXI
M1	3 (1422kg)	—
M2	6 (3732kg)	3 (2964kg)
M3	6 (5550kg)	6 (7746kg)
M4	3 (-kg)	3 (-kg)

DÉTAILS DES POINTS DE MANUTENTION :

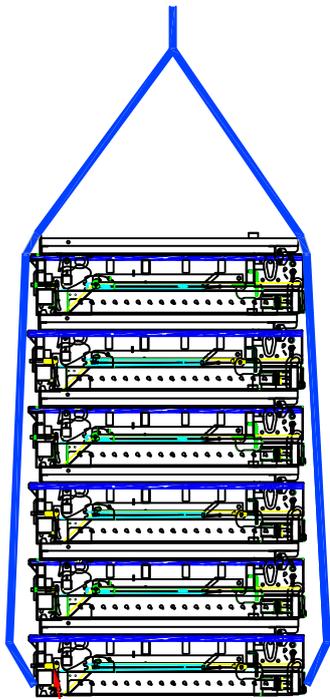

Verrouillage obligatoire


TRANSPORT

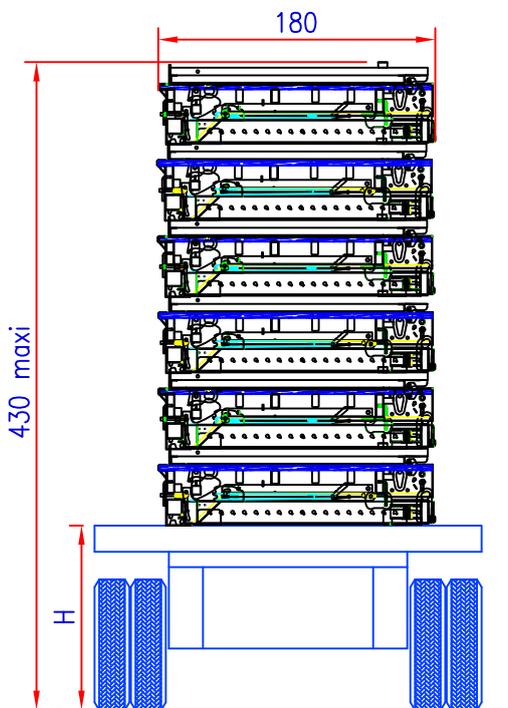

Empilage ferme sur ferme sur 6 niveaux maxi.

NOTA: Pour un transport sur 6 niveaux, la hauteur du plateau devra être inférieure à 1,30m

STOCKAGE

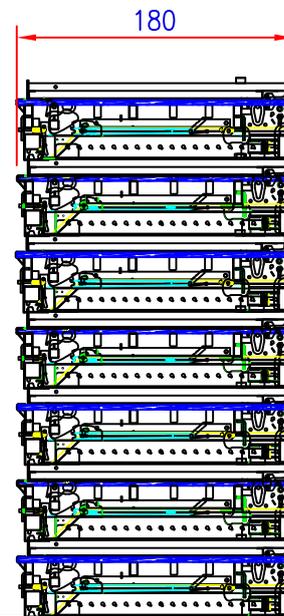

Empilage ferme sur ferme sur 7 niveaux maxi (sauf module M1 : 4 niveaux maxi).

Dalle béton ou bastaing de répartition

H < à 130 [6 P3D]

H > à 130 [5 P3D]

P.3.D

ENCOMBREMENT P3D LARG 1.70M REPLIÉE

Date : 21.05.08

Planche : 02.02.13

Indice : 02

